

# Sähkökattilat

## KEKCO.MN3 KEKCO.L3




### Tärkeimmät edut

#### MN3:

- + Sääkкомпensointi automaattisella reagoitotoiminnolla ulkoisen lämpötilan muutoksiin varmistaa kattilan energiatehokkaimman toiminnan
- + Mahdollisuus ohjelmoida huonelämpötila päivittäin ja viikoittain
- + Mahdollisuus säätää veden lämpötilaa ja käynnistää kiertovesipumppu asetettujen päivä- ja viikkoohjelmien mukaisesti
- + Yhteensopiva minkä tahansa lämmitysjärjestelmän ja käyttövesivaraajan kanssa
- + Varustettu kiertovesipumpulla ja paisuntasäiliöllä - 5 litraa (EKCO.MN3)

#### L3:

- + Moduloi automaattisesti sähkövastusten tehoa lämmöntarpeen mukaan
- + Paneeliohjaus mahdollistaa lämmitysveden lämpötila-alueen 20 - 85°C
- + Yhteensopiva minkä tahansa lämmitysjärjestelmän ja käyttövesivaraajan kanssa
- + Varustettu paisuntasäiliöllä - 5 litraa ja kiertovesipumpulla (EKCO.LN3)
- + Yhteistyössä lämminvesiyhdistelmän kanssa on mahdollista veden lämpötilan säätö ja kiertovesipumpun käynnistäminen asetettujen päivä- ja viikko-ohjelmien mukaisesti

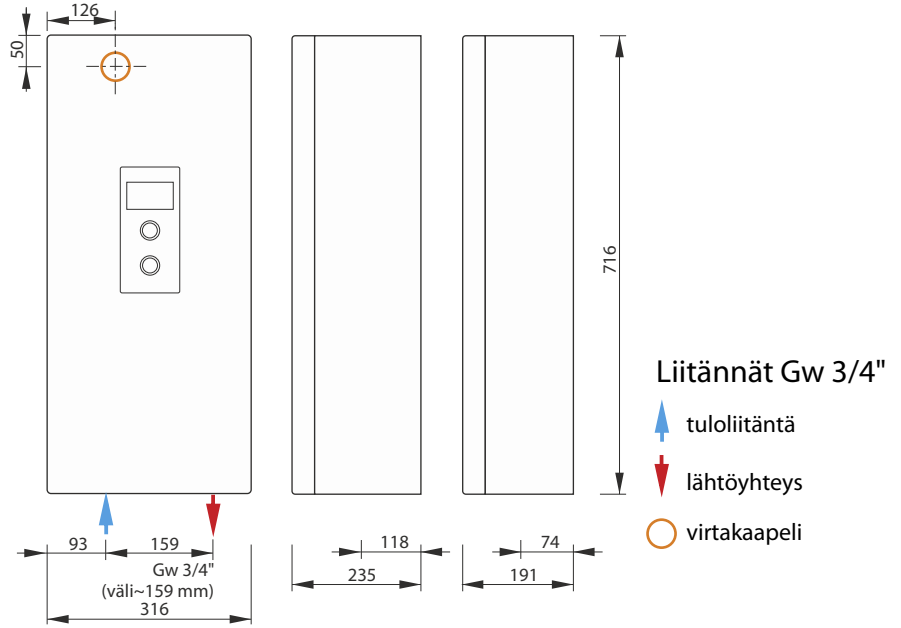

### Tekniset tiedot

#### KEKCO.MN3-versio - paisuntasäiliöllä

Tuotekoodi	Nimellisteho	Teho	Nimellisvirrankulutus (A)	Johtimien vähimmäispoikkipinta (mm <sup>2</sup> )
KEKCO.MN3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6

Tuotekoodi	Nimellisteho	Teho	Nimellisvirrankulutus (A)	Johtimien vähimmäispoikkipinta (mm <sup>2</sup> )
KEKCO.L3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6