


CONTINENTAL Supreme series 2

ILMALÄMPÖPUMPPU lämmitykseen ja jäähdytykseen

VALKEA

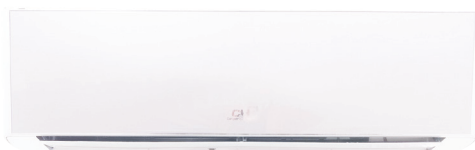

HARMAA



FULL BLACK
MUSTA





- **- 25°C LÄMMITYS** Toimii hyvällä hyötysuhteella pohjoisissa kodeissa
- **8°C YLLÄPITOLÄMMITYS**
- **ÄLYKÄS SULATUS ULKOYKSIKÖSSÄ**
- **I FEEL, FOLLOW ME** (seuraa minua) Anturi kaukosäätimessä aistii sitä ympäröivän lämpötilan ja laite voi säätää puhalluksen voimakkuuden ja lämpötilan mahdollisimman mukavaksi
- **MUKAVA UNITOIMINTO** Mahdollisuus asettaa useita ohjelmointeja joilla lämpötila säätyy hitaasti viileämmäksi tai lämpimämmäksi säilyttäen mukavan lämpötilan unen aikana. Tämä säästää myös energiaa.
- **MATALALÄMPÖ KÄYNNISTYTEKNIikka** Pakkasrajaa käynnistykselle tai lämmittämiseksi ei ole, eikä laite sammuta itseään
- **"CH SMART - ION -suodatin"** - uuden sukupolven ilmanpuhdistustekniikka

- **ITSEPUHDISTUS-toiminto**
- **ÄLYKÄS SULATUS**
- **WIFI OHJAUS**
- **AJASTIN, ITSEDIAGNOOSINÄYTTÖ**
- **YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI R32 KYLMÄAINE**
- **A+++ / A++**



CONTINENTAL

Supreme series 2

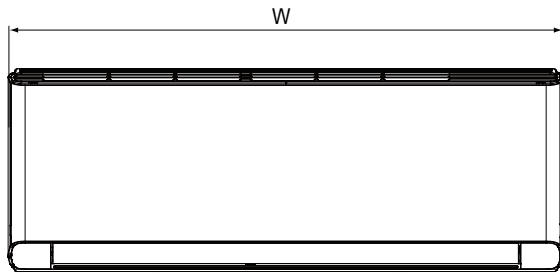

Sisäyksikön mitat 9-12

W 865
H 290
D 210

Tekniset tiedot:

Malli		CH-S09FTXAL2-WP(GD/BL/SC/FB)SC/WP	CH-S12FTXAL2-WP(GD/BL/SC/FB)
Teho	Jäähdytys	2,70 kW	3,5 kW
	Lämmitys	3,00 kW	3,81 kW
Kylmäaine R32	määrä	700 g	800 g
Energialuokka		A+++ / A++	A+++ / A++
Lämpökertoimet	SEER	9	8,5
	SCOP (Average / Warmer / Colder)	4.6/6.0/3.9	4.4/5.4/3.5
Ottoteho	Jäähdytys	0,6 kW	0,95 (0,09-1,45) kW
	Lämmitys	0,68 kW	0,98 (0,18-1,50) kW
Puhallusteho	m3/h	660/ 590/ 540/ 490/ 450/ 420/ 390/ 180	660/ 590/ 540/ 490/ 450/ 420/ 390/ 180
Kosteuden poisto		0.8 l/h	1.4 l/h
Äänenpainetaso dB(A) sisäyksikkö	Jäähdytys	41/38/ 36/ 34/ 30/ 26/ 22/ 19	43/ 39/ 37/ 35/ 32/ 29/ 19
	Lämmitys	41/38/36/34/32/30/28	43/ 39/ 38/ 36/ 33/ 31/ 29
Äänenpainetaso dB(A)	Ulkoyksikkö	50	53
Äänitaso dB(A) sisäyksikkö	Jäähdytys	58/ 52/ 50/ 48/ 44/ 40/ 36/ 33	58/53/51/49/46/43/37/33
	Lämmitys	58/ 52/ 50/ 48/ 46/ 44/ 42	58/53/52/50/47/45/43
Äänitaso dB(A)	Ulkoyksikkö	62	64
Nesteputki		1/4 " (6.35)	1/4 " (6.35)
Kaasuputki		3/8 " (9.53)	3/8 " (9.53)
Liitäntäjännite		~220-240V/1/50Hz; sisä & ulkoyksikkö	
Max putkipituus		15 m	20 m
Max korkeusero		10 m	10 m
Kylmäainelisäys	> 5 m	20 g/m	20 g/m
Toiminta-alue	Jäähdytys	-15 ... +50 °C	-15 ... +50 °C
	Lämmitys	-25 ... +30°C	-25 ... +30°C
Mitat sisäyksikkö	LxKxS mm	865X290X210	865x290x210
Pakkaus sisäyksikkö	LxKxS mm	931X281X379	931X281X379
Mitat ulkoyksikkö	LxKxS mm	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350
Pakkaus ulkoyksikkö	LxKxS mm	794 x 376 x 615	872 x 398 x 620
Kannakeväli ulkoyksikkö		455 / 310 mm	512 / 332 mm
Paino	Sisäyksikkö	10,5 / 12,5 kg	10,5 / 12,5 kg
	Ulkoyksikkö	27 / 29,5 kg	29 / 31,5 kg
Sulake	A	10	10