


KÄYTTÖVESISÄILIÖT LÄMPÖPUMPUILE

- Materiaali: teräs, emalointi DIN4753 mukaan 860 C:ssa
- Suojaus: 2 kpl magnesium sauva (vai anodi), yksi kummasakin laipassa
- Säiliön maksimikäyttölämpötila: 95°C
- Maksimi työpaine: 10 bar
- Maksimi käyttölämpötila: 95° C
- Lämmönvaihtimet: teräsputket
- Lämmönvaihtimien maksimikäyttöpaine: 16 bar
- Lämmönvaihtimien maksimi käyttölämpötila: 130°C
- Eristys: Poistettava pehmeä P.U. paksuus 200 - 300L 60 mm, 500/600 -1000l 100mm
- Tarkastuslaipan halkaisija Ø170
- 16 bar

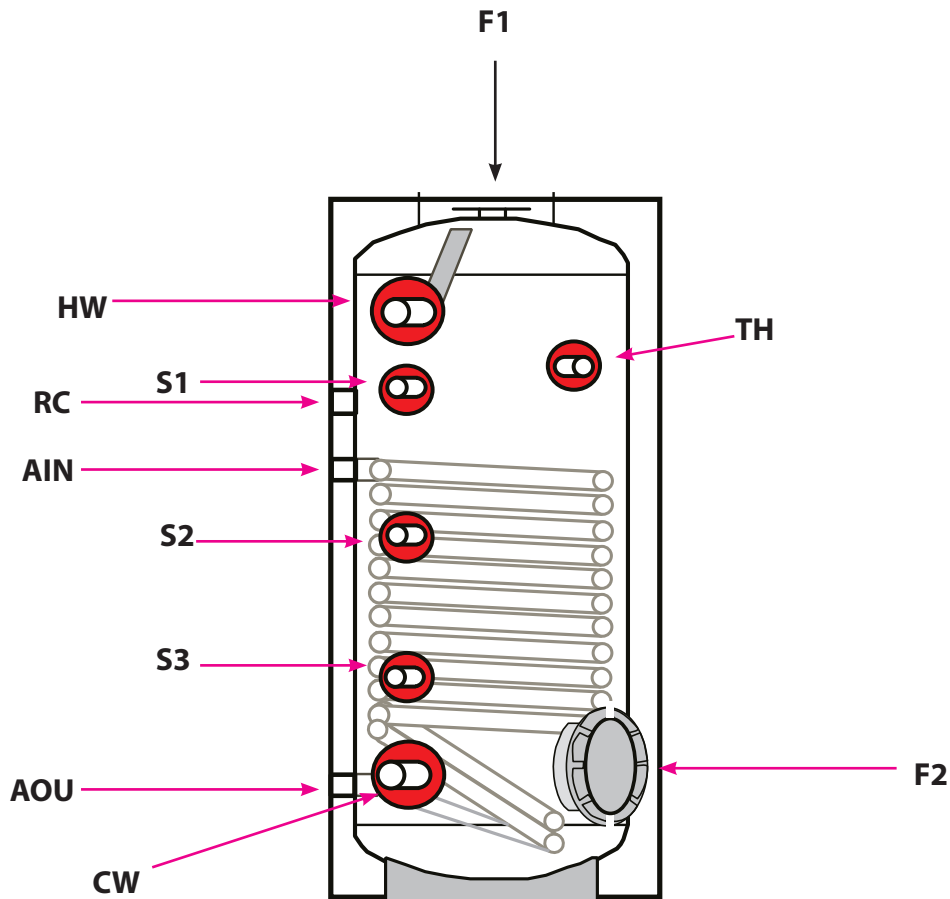

Malli	Halkaisija (mm)	Korkeus (mm)	Kapasiteetti (L)	Paino tyhjänä (Kg)
BLGLL 200 – 1P	630	1460	204	128
BLGLL 300 – 1P	630	2000	313	154
BLGLL 500 – 1P	850	1800/2000	505	199
BLGLL 800 – 1P	1050	1800	817	280
BLGLL 1000 – 1P	1050	2000	1023	295

Kuvaus		BLGLLA 200	BLGLLA 300	BLGLLA 500 /600	BLGLLA 800*	BLGLLA 1000*
Energialuokka		C	C	C	C	C
Sisähalkaisija	mm	510	510	650	850	850
Ulkohalkaisija	mm	630	630	850	1050	1050
Korkeus	mm	1460	2000	1800/2000	1800	2000
Säiliön paksuus	mm	2,5	2,5	3	4	4
Säiliön maksimi käyttölämpötila	°C	95	95	95	95	95
Säiliön maksimi käyttöpainne	bar	10	10	10	10	10
Maksimi hyväksytty veden paine	bar	10	10	10	10	10
Kierukan maksimi toimintapaine	bar	16	16	16	16	16
Eristys (P.U.)		kova	kova	pehmeä	pehmeä	pehmeä
Eristeen paksuus	mm	60	60	100	100	100
Lämpöpumpun kierukan A pinta-ala	m ²	2,6	3,6	4,2	6	6
Kierukan B pinta-ala (aurinkoenergia)	m ²	1,2	2,2	2,6	2,6	2,6
Lämpöpumpun kierukan A kapasiteetti	L	22,7	31,5	36,1	71	71
Aurinkokierukan B kapasiteetti	L	5,85	10,8	12,7	12,7	12,7
Lämpöpumpun kierukan A halkaisija	tuumaa	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Aurinkokierukan B halkaisija	tuumaa	1"	1"	1"	1"	1"
LP kierukan A liitännät (AIN/AOU)	tuumaa	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Aurinko kierukan B liitännät (BIN/BOU)	tuumaa	1"	1"	1"	1"	1"
Kylmän veden sisääntulo CW		1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"
Kuuman veden ulostulo HW	tuumaa	1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"
Kierrätys R		1"	1"	1"	1"	1"
Anturiliitin S1, S2, S3		½"	½"	½"	½"	½"
Lämpömittari TH	tuumaa	½"	½"	½"	½"	½"
Ylälaippa F1	mm	140	140	140	196	196
Tarkastuslaippa F2	mm	140	140	193	193	193
Ylälaippa F1 magn. Rod		Ø 22 X 500 mm	Ø 22 X 500 mm	Ø 32 X 500 mm	Ø 32 X 500 mm	Ø 32 X 500 mm
Tarkastuslaippa F2 mag. Rod		Ø 22 X 500 mm	Ø 22 X 500 mm	Ø 32 X 500 mm	Ø 32 X 500 mm	Ø 32 X 500 mm
Sähkövastuksen liitännä		Ø140mm	Ø140mm	Ø1½"	Ø1½"	Ø1½"
Sähkövastuksen sijainti		tarkastuslaippa F2				

* Kysy saatavuus / Tehdastilattava

Maahantuoja Costella Oy - Pidätämme oikeudet muutoksiin

www.costella.fi