


ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli

# R+ Design

A+++ Jäähdytys SEER 9.3  
A++ Lämmitys SCOP 4.6



*Punainen*



*Valkoinen*



*Hopea*



*Shampanja*


## A+++ | A++ ENTISTÄKIN PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS

Vivax R+ Design ilmalämpöpumppu on erinomainen kodin lämmitys- ja jäähdytyslaite jonka muotoilu palvelee vaativampaakin sisustusta. 5 upeaa väriä.

Ajastin ja energiansäästötoiminnot takaavat edullisen ja mukavan käytön, ja ilmansuodattimet pitävät huoneilman terveellisenä ja raikkaana..

VIVAX R+ Design ilmalämpöpumppu lämmittää silloinkin kun lämpötila laskee -25 asteeseen.

Wifi optio - R32 kylmäaine

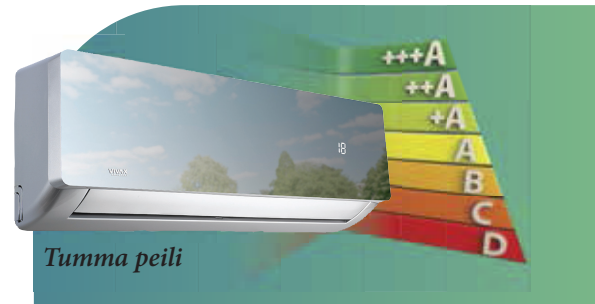

*Tumma peili*

[WWW.VIVAX.FI](http://WWW.VIVAX.FI)

# VIVAX

*Made for you*

Malli	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	
<b>Jäähdytys</b>	Teho (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)
	Energiatohokkuusluokka	A+++	A+++
	Energiatohokkuus SEER	9.3	8.5
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	2600	3500
	Ottoteho (W)	613 (90~1140)	977 (130~1650)
Äänitaso (dB)			
<b>Lämmitys</b>	Teho (W)	2931 (821~3370)	3810 (1067~4381)
	Energiatohokkuusluokka	A++	A++
	Energiatohokkuus SCOP	4.6	4.6
	Lämmityksen toiminta-alue	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Arvioitu lämmityksen kuormitus (W)	2400	2600
	Power input (W)	637 (110~1080)	977 (160~1560)
<b>Sisäyksikkö</b>	Puhallus (m <sup>3</sup> /h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395
	Kosteuden poisto (L/h)	1.0	1.2
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	36.5 / 29 / 24 / 20	39.5 / 33 / 25 / 21
	Äänitaso (dB)	≤ 55	≤ 55
	Pakkauksen mitat (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380
	Mitat (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297
Paino / Nettopaino (kg)	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6	
<b>Ulkoyksikkö</b>	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 54	≤ 54.5
	Äänitaso (dB)	≤ 60	≤ 62
	Kylmäaine	R32	R32
	Kannakeväli (mm)	452	452
	Pakkauksen mitat (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610
	Mitat (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555
Paino / Nettopaino (kg)	29.1 / 26.7	29.1 / 26.7	
<b>Liitännät</b>	Nesteputki	1/4"	1/4"
	Kaasuputki	3/8"	3/8"
	Maksimipituus (m)	25	25
	Max. korkeusero (m)	10	10
	Standardipituus (m)	5	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12	12
<b>Virta</b>	Välikaapeli (mm <sup>2</sup> )	5 x 1.5	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm <sup>2</sup> )	3 x 1.5	3 x 1.5

