


PUSKURISÄILIÖT KÄYTTÖVEDEN ESILÄMMITYKSELLÄ

Tehokas INOX kierukka käyttövedelle.

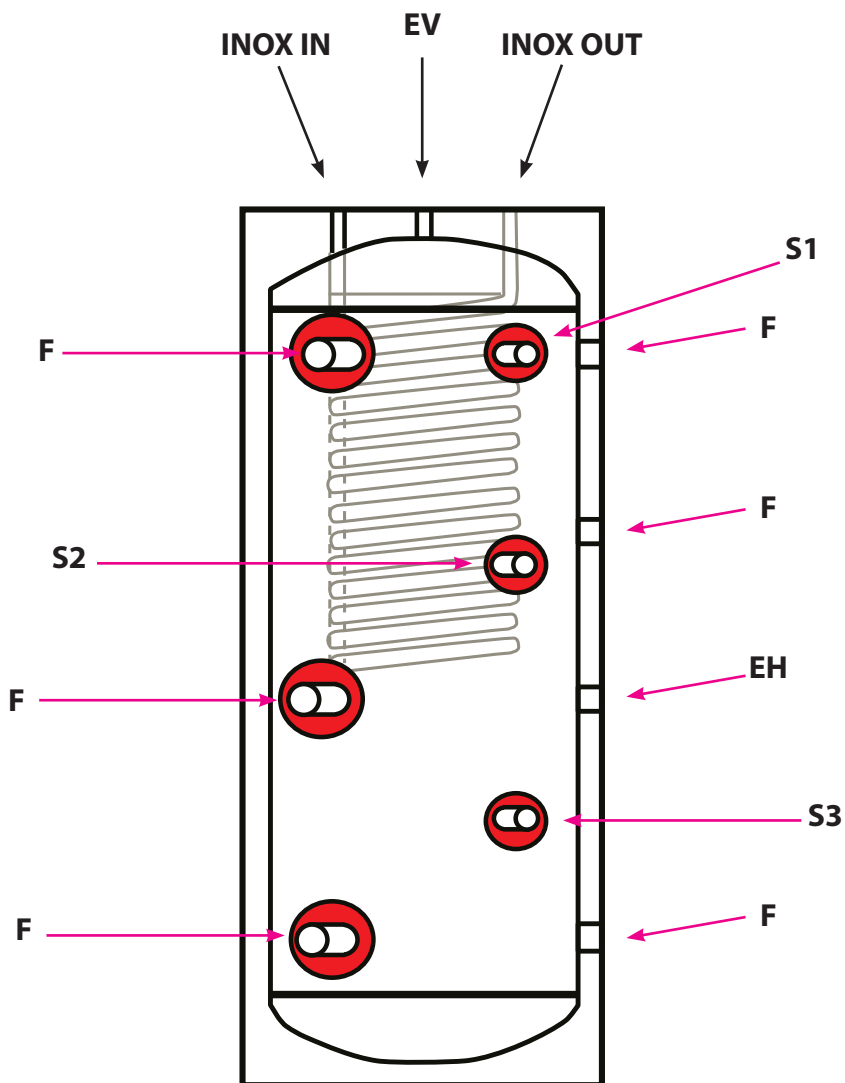

SÄHKÖVASTUS:

Optiona 1-vaiheinen 2 - 6 kW tai kolmivaihe 6 - 9 kW.

Erikoisilauksesta myös mallit jäähdytyskäyttöön.

Malli	Halkaisija (mm)	Korkeus (mm)	Kapasiteetti (L)	Paino tyhjänä (Kg)
COS-300FRES-0P	630	1800	279	90
COS-500FRES-0P	850	1800	459	126
COS-800FRES-0P	1050	1800	726	179
COS-1000FRES-0P	1050	2000	845	204
COS-1500FRES-0P	1400	1800	1602	276
COS-2000FRES-0P	1400	2000	1881	311

PUSKURISÄILIÖT KÄYTTÖVEDEN ESILÄMMITYKSELLÄ

Materiaali: teräs

Säiliön käyttöpaine: 4 bar

Säiliön maksimikäyttöpaine: 6 bar

Säiliön maksimikäyttölämpötila: 95°C

Käyttövesikierukka (300L) : Ruostumaton teräs 316L, DN25 – 3/4" ulkokierteinen & pituus 30 m

Käyttövesikierukka (lopun koot 500-2000l): ruostumaton teräs 316L, DN25 – 1" uroskierre & pituus 30 m

Käyttövesikierukan maksimi työpaine: 10 bar

Käyttövesikierukan maksimi käyttölämpötila: 95° C

Lämmönvaihtimet: teräsputket

Lämmönvaihtimien maksimikäyttöpaine: 16 bar

Lämmönvaihtimien maksimi käyttölämpötila: 160°C

Eristys: Poistettava pehmeä P.U. paksuus 100mm

Kuvaus		COS-300 FRES	COS-500 FRES	COS-800 FRES*	COS-1000 FRES	COS-1500 FRES*	COS-2000 FRES*
Sisähalkaisija	mm	510	650	850	850	1200	1200
Ulkohalkaisija	mm	610	850	1050	1050	1400	1400
Korkeus	mm	1800	1800	1800	2000	1800	2000
Säiliön paksuus	mm	3		4			
Säiliön paino	kg	90	126	179	204	276	311
Säiliön maksimi käyttö- lämpötila	°C	95					
Säiliön maksimi käyttö- paine	bar	6					
Eristys (P.U.)		kova	pehmeä (irrotettavissa - halkaisija -200mm)				
Eristeen paksuus	mm	100					
Käyttöivesikierukka INOX pinta-ala	m²	5.9	7.4				
Käyttöivesikierukka INOX kapasiteetti	L	27	33				
Käyttöivesikierukka INOX halkaisija	tuumaa	¾"	1"				
Vapaiden liitännöjen määrä EF		6					
Vapaiden liitännöjen halkaisija EF	tuumaa	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Sähkövastus EH		saatavilla					
Sähkövastuksen liitän- nän halkaisija EH	tuumaa	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Ilmayhteet EV		saatavilla					
Ilmayhteen halkaisija EV		½"	1"				
Anturiliitin S1, S2, S3		½"					

* Kysy saatavuus / Tehdastilattava