

# PUSKURIVARAAJA KIERUKALLA

## KSWK



A

KSWK-Puskurivaraaja on vertaansa vailla oleva energiaa säästävä laite. Ylöspäin suunnatut liittimet mahdollistavat asentamisen suoraan kattilan alle, minkä ansiosta säästät paljon tilaa.

### Energiatehokkuusluokka A

Erittäin hyvä, 65 mm paksuisesta PUR-vaahdosta tehty eristys. Jopa 50 % vähemmän lämpöhäviötä ja jopa 320 kWh energiansäästöä vuodessa C-luokan vaihtimeen verrattuna.

### Vertaansa vailla oleva laatu


Valmistettu valituista teräslaaduista luotettavilta toimittajilta. Kaikki lämmönvaihtimemme läpäisevät 100 % tiiviystestit ja emalipinnoitteiden laadunvalvonnan.

### Edistyksellinen tuotantotekniikka

Tuotannon automatisointi varmistaa tasaisen ja tarkan laadun. Laadukas emalipinnoitekerros takaa korkealaatuisimman korroosiosuojan.

### Valinnaiset lisävarusteet

Mahdollisuus käyttää sähkölämmittintä:  
GRW-1,4kW / 230V; GRW-2,0kW / 230V;  
GRW-3,0kW / 230V tai GRW-4,5kW / 400V.

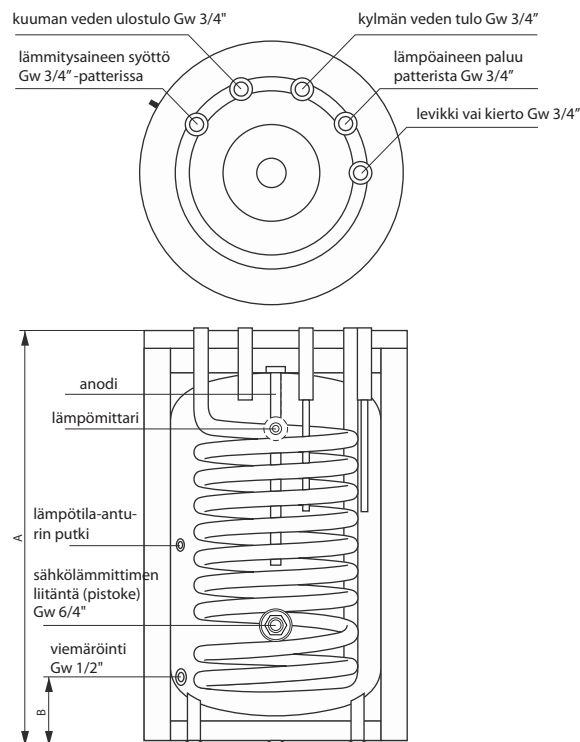

|             | Halkaisija<br>mm | A<br>mm | B<br>mm |
|-------------|------------------|---------|---------|
| KSWK -120.A | 595              | 1018    | 127     |

### Tekniset tiedot

| Malli      | Tilavuus L | Kierukan pinta-<br>ala (m <sup>2</sup> ) | Nimellispaine<br>(säiliö / kela)<br>(MPa) | Teho<br>kela**<br>(kW) | Paksuus / materiaali /<br>eristystyyppi *** | Seisonta-<br>hävikki ****<br>(W) | Anodi<br>malli |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| KSWK-120.A | 111        | 1,0                                      | 0,6 / 1,0 MPa                             | 30                     | 65/PUR/NR                                   | 36                               | AMW.<br>M8.450 |

\* Yksityiskohtaiset takuuehdot on kuvattu takuukortissa.

\*\* Parametreilla 80/10 / 45OC (lämmitysveden lämpötila / menoveden lämpötila / käyttöveden lämpötila) lämmitysveden virtaus patterin läpi on 2,5 m<sup>3</sup> / h.

\*\*\* Eristys: R - irrotettava, NR - ei irrotettava

\*\*\*\* Komission asetusten (EU) 812/2013, 814/2013 mukaisesti.