


ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli

H+ Design


A+++ Jäähdytys SEER 8.5
A++ Lämmitys SCOP 4.6

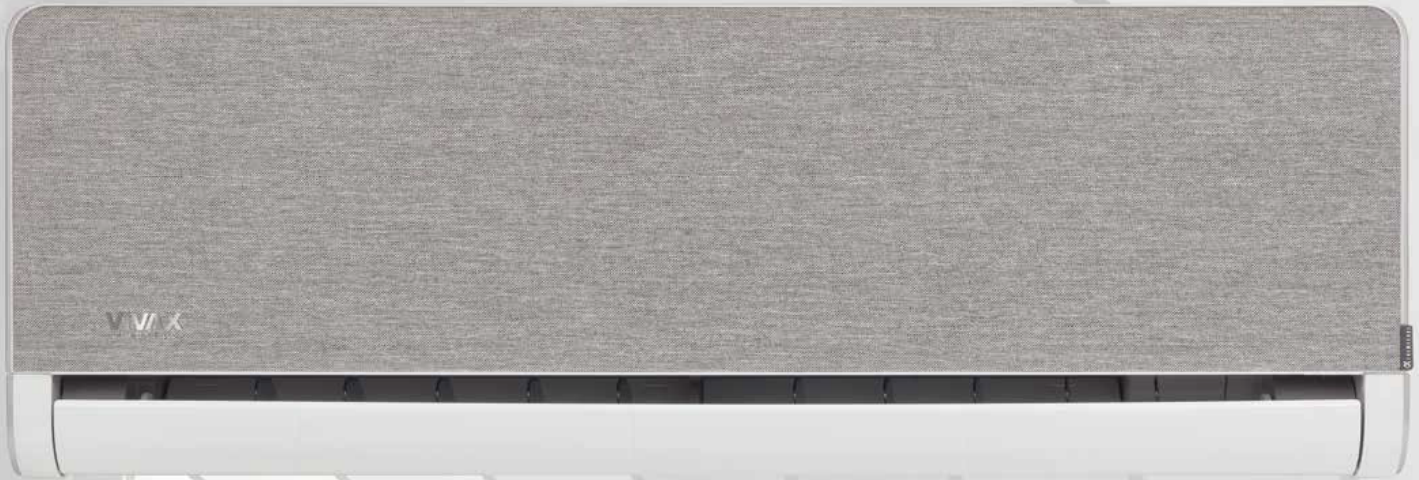

ENERGY SAVING



HEALTH



RELIABILITY



COMFORT AND CONVENIENCE



ILMALÄMPÖPUMPPU VIVAX H+ DESIGN

on ilmalämpöpumppu, jonka sisäyksikön pinta on kankainen. Magneeteilla kiinnitetty pinta on on helposti vaihdettavissa. Saatavilla neljässä värissä; valkoinen, musta, harmaa ja beige. Monipuoliset toiminnot ja energiatehokas lämmitys ja jäähdytys.

IONISAATTORI

Ionisointi poistaa ilmastista allergeeneja ja haitallisia hiukkasia, kuten pölyä, siitepölyä, bakteereita ja viruksia, mikä parantaa huoneen ilmanlaatua.

180° ILMANVIRTAUS

Suuntaussäleikkö liikkuu automaattisesti vaak- ja pystysuunnassa 180°:n alueella ja ohjaa ilmavirran ilmastoidun huoneen jokaiseen nurkkaan. Erinomainen mm. portaikkoon, laajan puhallus voidaan suunnata vapaasti ylös ja alas jolloin kahden kerroksen lämmitys ja jäähdytys hoituu yhdellä ilmalämpöpumpulla.

BIO HEPA -SUODATUSJÄRJESTELMÄ

Bio HEPA -suodatusjärjestelmä poistaa ilmassa olevat hiukkaset PM 0,3 asti sekä muut haitalliset aineet varmistaen raikkaan, puhtaan ja terveellisen ilman.

Ylimääräinen erittäin tiheä esisuodatin estää tehokkaasti suuret hiukkaset, kuten lemmikkieläinten karvat, pölyn ja muut hiukkaset ilmassa.

A+++ | A++

Sarja on varustettu uusimmalla energiatehokkuusteknologialla, jolla saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.

Energialuokka A+++ jäähdytyksessä ja A ++ lämmityksellä.

WWW.VIVAX.FI

VIVAX
Made for you

Malli	ACP-12CH35AEHI+ R32
Jäähdytys	Teho (W)
	3517 (1319~4308)
	Energiatohokkuusluokka
	A+++
	Energiatohokkuus SEER
	8.5
	Jäähdytyksen toiminta-alue
Lämmitys	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)
	3500
	Ottoteho (W)
	900 (130~1650)
Sisäyksikkö	Äänitaso (dB)

Lämmitys	Teho (W)
	3810 (879~4396)
	Energiatohokkuusluokka
	A++
	Energiatohokkuus SCOP
	4.6
	Lämmityksen toiminta-alue
Sisäyksikkö	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Arvioitu lämmityksen kuormitus (W)
	2500
	Ottoteho (W)
	950 (120~1500)

Sisäyksikkö	Puhallus (m³/h) - HI / MID / LOW
	700 / 515 / 425
	Kosteuden poisto (L/h)
	1.2
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW
	40 / 32.5 / 21.5
	Äänitaso (dB)
Ulkoyksikkö	≤ 53
	Pakkauksen mitat (mm)
	1005 x 385 x 295
	Mitat (mm)
	920 x 321 x 211
Liitännät	Paino / Nettopaino (kg)
	14.16 / 11.3

Ulkoyksikkö	Äänen paine taso (dB(A))
	≤ 53.5
	Äänitaso (dB)
	≤ 62
	Kylmäaine
	R32
	Kannakeväli (mm)
Liitännät	452
	Pakkauksen mitat (mm)
	887 x 337 x 610
	Mitat (mm)
	765 x 303 x 555
Virta	Paino / Nettopaino (kg)
	28.8 / 26.4

Liitännät	Nesteputki
	1/4"
	Kaasuputki
	3/8"
	Maksimipituus (m)
	25
	Max. korkeusero (m)
Virta	10
	Standardipituus (m)
	5
	Kylmäainelisäys (g/m)
	12

Virta	Välikaapeli (mm²)
	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm²)
Virta	3 x 1.5

