

WC pieneenkin tilaan ilman suurta ja kallista remonttia.

Monikäyttöiset tehokkaat jäteveden silppuripumput, joihin voit luottaa.



sani•split



sani•expert



prestige•45





Lisä-WC helposti mihin tahansa tilaan

Sanisplit- ja Saniexpert-tuotelinjat tarjoavat joustavan ratkaisun kylpyhuoneen, WC:n tai kodinhoitohuoneen asentamiseen lähes mihin tahansa lämpimään tilaan – olipa kyseessä koti, kellari tai ullakko.

Kuinka jäteveden poistojärjestelmä toimii?

Järjestelmä tunnistaa WC:n huuhtelun ja käynnistää automaattisesti tehokkaan silppurin, joka nesteyttää jätteen ja pumppaa sen pois olemassa olevaan viemäriiliitintään. Näin voit asentaa WC:n helposti mihin tahansa asunnossasi.

TECMA-tuotteet – kolme ratkaisua lisä-WC:hen

1. Tecma Sanisplit 3 Combi tai Saniexpert WC-pumppaamo
2. Tecma Prestige WC-istuin repijäpumpulla
3. Tecma Sanisplit 3 Combi tai Saniexpert WC-pumppaamo ja tavallinen WC-istuin

Sanisplit 3 Combi ja Saniexpert

Tecman WC-pumppaamot ovat käteviä ratkaisuja, kun tarvitset vesi-WC:n tiloihin, joissa ei ole paksua viemäriä. Näiden pumppaamojen avulla voit helposti asentaa WC:n ja vesipisteet tilaan ilman suuria rakennustöitä.

- **Helppo asennus:** Pumppaamo sijoitetaan WC-istuimen taakse. Pumppaamo voidaan sijoittaa kuitenkin myös

muualle WC-istuimen lähetyville, esim. seinän taakse.

- **Tehokas toiminta:** Voimakas silppuripumppu hienontaa ja poistaa jätteet nopeasti ja hiljaisesti.
- **Monipuolisuus:** Voit liittää pumppaamoon jopa kolme muuta laitetta, kuten pesualtaan, suihkukaapin tai pyykkipesukoneen.
- **Kompakti ja huomaamaton:** Valkoinen, suorakaiteen muotoinen pumppaamo sopii siististi WC-istuimen taakse.

Ominaisuudet

- **Toimintavarmuus:** Automaattisesti toimiva ja luotettava silppuripumppu.
- **Tehokkuus:** 450–600 W pumppu siirtää jätteen jopa 11 metriä ylöspäin tai 90 metriä sivusuuntaan.
- **Monipuolisuus:** Sopii myös lavuaarille, ammeelle ja suihkukaapille. Kestää jopa +80 °C kuumaa vettä ja pesuaineita.
- **Edullisuus**


sani•split

sani•expert

prestige•45

Valintavaihtoehdot:	Saniexpert	Sanisplit 3 Combi	Prestige 45
Käyttömääristö	Kotitaloudet	Kotitaloudet ja julkiset tilat	Kotitaloudet
Mitat mm	421x168.5x306	270x450x175	490x465x380
Käyttöjännite V AC / taajuus	220-240 50Hz	220-240 50Hz	220-240 50Hz
Teho W	450	600	600
Virta	2A	3A	3 A
Maksimi nostokorkeus	7	11	4
Maksimi vaakasuora etäisyys	70	90	30
Maksimikapasiteetti	100 l / min.	277 l / min.	270 l / min.
Suihkualtaan korkeus mm	100	200	-
Kotelointiluokka	IP44	IP55	IP55
Jäteveden lämpötila*	< 80°C	< 70°C	< 70°C
Liitäntäputken koko Ø mm	23/28/32	32-40	32-40
WC:n liitäntä	1	1	integroitu
Muut liitännät	3	2	-
Huolto	Tarkastuskansi avattava	Ei tarvita työkaluja (patentoitu split-ratkaisu)	istuimen irrotus
Paino kg	6	10	22.5

*max. 10 min.



Sanisplit 3 Combi WC-pumppaamo

Sanisplit 3 Combi on kätevä ratkaisu, kun tarvitset vesi-WC:n tiloihin, joissa ei ole paksua viemäriä. Tämä tehokas silppuripumppu hienontaa ja poistaa jätteet nopeasti, hiljaisesti, hygieenisesti ja täysin automaattisesti.

Asennus ja käyttö

Sanisplit 3 Combi asennetaan normaalin vaakasuuntaan poistavan WC-istuimen taakse. Käyttäminen on yhtä helppoa kuin tavallisen WC:n: painat huuhtelupainiketta, ja pumppu hoitaa loput. Se pumppaa jätteen tarvittaessa jopa 11 metriä ylöspäin tai 90 metriä sivusuuntaan.

Monipuolisuus

Laitetta voidaan käyttää myös ilman WC:tä, esimerkiksi poistamaan pyykinpesukoneen jätevedet. Sanisplit 3 Combi kestää hetkellisesti poistoveden lämpötiloja aina +95°C asti, joten se sopii monenlaisiin käyttötarpeisiin. Voit helposti ja edullisesti asentaa WC:n, pesualtaan, suihkukaapin, pesukoneen tai keittiön vaikka kellaritiloihin – ilman kalliita lattioiden piikkaustöitä tai pintojen uusimisia.

Rakenteen edut


Sanisplit 3 Combi on kaksiosainen laite, johon kaikki vesipisteet liitetään ohuilla 32 mm putkilla. Liitokset voidaan tehdä pinta- tai uppoasennuksena. Tecman toimintavarmuus on omaa luokkaansa verrattuna kilpaileviin tuotteisiin. Patentoidun Split-rakenteen ansiosta mahdolliset tukokset on helppo poistaa itse ilman työkaluja.

Ominaisuudet

- **Toimintavarmuus:** Luotettava ja automaattinen toiminta.
- **Tehokkuus:** Poistaa jätteet nopeasti ja hiljaisesti.
- **Monipuolisuus:** Sopii WC:n, pesualtaan, suihkukaapin, pesukoneen ja keittiön jätevesien poistoon.
- **Helppo huoltaa:** Patentoitu Split-rakenne mahdollistaa tukosten poiston ilman työkaluja.

sani•split™

Asennus

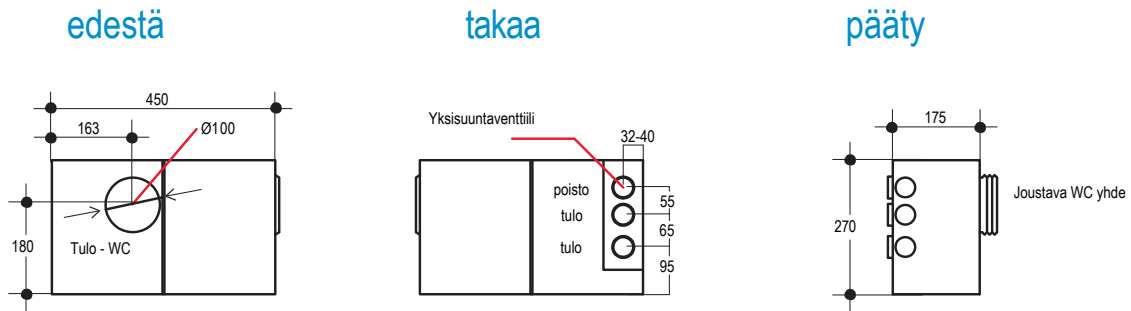


Liitännät joko pinta-asennuksena vasemmalle tai uppoasennuksena suoraan laitteen taakse

Huomautuksia:

1. SANISPLIT-jäteveden siirtojärjestelmässä on sisäänrakennettu kuminen vesisäiliö ja jätevesipumppu, jossa on pneumaattinen ohjausjärjestelmä. Se voi toimia automaattisesti ja itsenäisesti. Sen suurin virtausnopeus: 8,83L/S; pumpun korkeus: 11M; teho: 600W.
2. Jäteveden siirtojärjestelmän asennus soveltuu jäteveden johtamiseen matalista tai yksiosaisista wc:istä, lavuaareista, pesukoneista, kylpyammeista/suihkuista,
3. Suunnittelusta riippuu, asennetaanko kylmävesiputket ja paineenpoistoputki uppoasennukseen vai pinta-asennukseen. Paineviemäriputki voidaan liittää suoraan talousjätevesijärjestelmän pysty- tai vaakaputkiin sekä ulkokaivoon.

Pumppaustehotaulukot

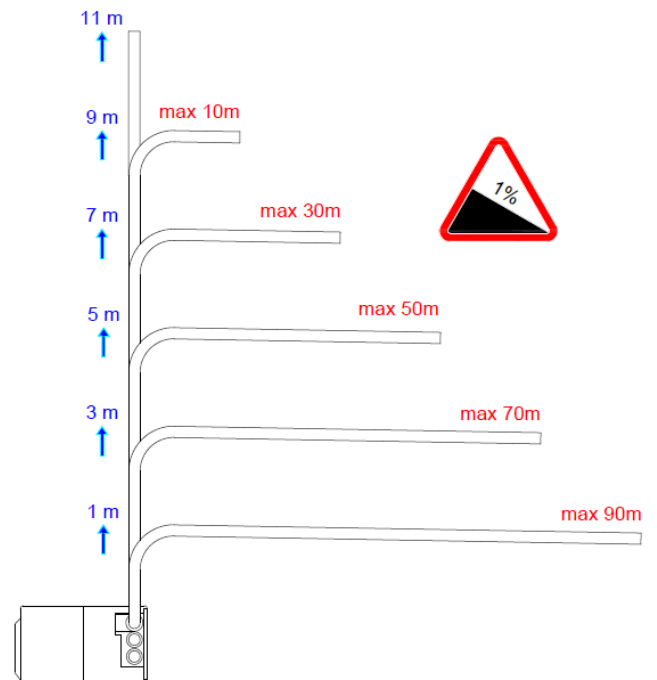

sani.expert™

Jätevesisilppuri erittäin luotettavalla ja toimintavarmalla Tecman järjestelmällä.

WC Pumppaamo voidaan asentaa helposti ja edullisesti esimerkiksi kellaritiloihin ilman kalliita lattioiden piikkaustöitä tai pintojen uusimista. Pumppaamoon on mahdollista liittää samanaikaisesti 3 laitetta wc-istuimen lisäksi, esim. keittiöallas, suihkukaappi, amme tai pesukone.





Tekniset tiedot

Mitat	421 x 168,5 x 306 mm
Käyttöjännite	220 - 240 V AC
Teho	450 W
Virta	2 A
Verkkovirran taajuus	50 Hz
Max nostokorkeus	7 m
Max sivusuuntaan	70 m
Max tuotto	100 l/min
Suurin veden lämpötila	< 80 °C
Liitäntäputkien koko	23/28/32 mm
Paino	6 kg

Edut

- Erittäin kapea muotoilu
- Useita asennusmahdollisuuksia
- Pumpun teho 450W
- Tyhjennys mahdollista myös manuaalisesti

- **Helppo käyttää**
- **Vähäinen huoltotarve**
- **Helppo asentaa**

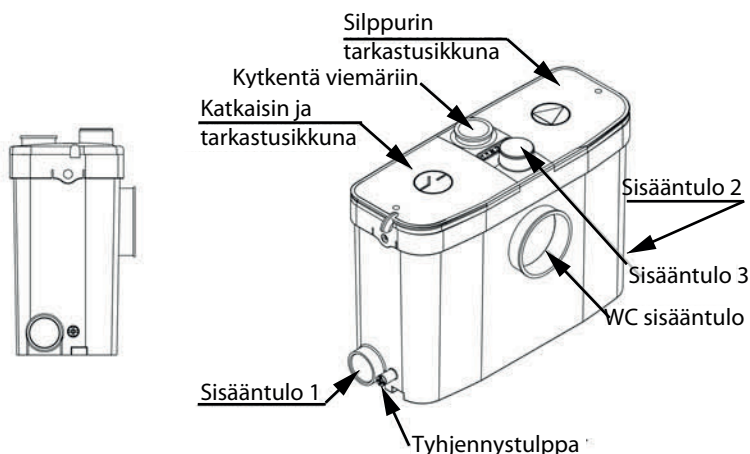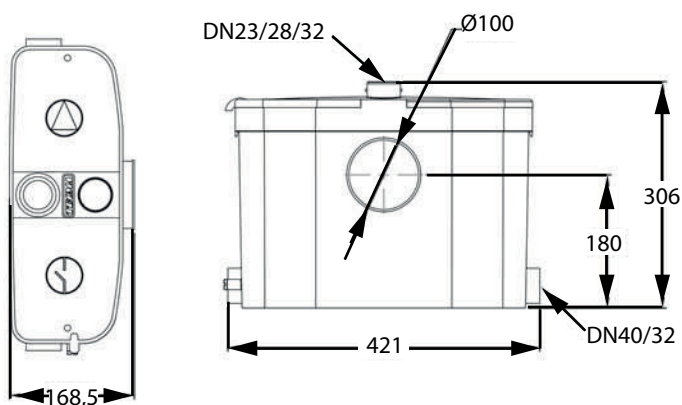

Tecma Prestige 45 WC-istuin silppuripumpulla

Tecma Prestige 45 WC-istuimessa on sisäänrakennettu silppuripumppu jonka ansiosta saat tehtyä WC:n lähes mihin tahansa. Kellarit, ullakot, portaikon aluset ja kaikki tilat, joissa ei ole viemäriä tai viemäri on halkaisijaltaan niin pieni ettei siihen saa WC-istuinta kytkeä, voidaan nyt helposti varustaa WC-istuimella. Pienen kokonsa ansiosta Tecma Prestige 45 sopii sellaiseenkin tilaan jonne tavallinen wc-istuin ei mahdu, sillä syvyydeltään se on alle 50 cm.

Tecma Prestige 45 WC-istuin ei tarvitse vesisäiliötä lainkaan (tila syvyysuunnassa säästyy). Siinä on ekologinen huuhtelu veden sääs-


tämiseksi. Tyylikäs ulkomuoto sopii mainiosti nykyaikaisiin wc- ja kylpyhuonetiloihin.

Silppuripumpun toimintaperiaate on yksinkertainen ja toimintavarmuus huippuluokkaa. WC huuhtellaan yhdellä painalluksella, jolloin vedenpinta nousee ja silppurimoottori käynnistyy. Moottorin pyörittämät terät silppuavat huuhtelujätteen, ja sen jälkeen huuhteluaines pumpataan eteenpäin putkea pitkin (max. 4 m pystysuoraan, max. 50 m vaakasuoraan) ja lopuksi jätevesi johdetaan tavalliseen viemäriin tai umpisäiliöön.

Pumpulla varustetun WC-istuimen asennus on helppoa ja pumpun huoltotarve minimaalinen.



Prestige 45

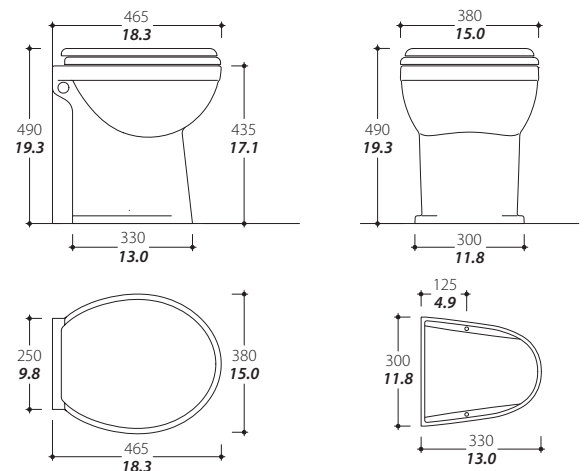

Prestige 45

Materiaali: Posliini
Kova kansi kromatuin metallisaranoin
Paino: 22,6 kg
Veden kulutus Max 3,5 L

Toimitukseen kuuluu:

-takaiskuventtiili
-WC-istuin
-lattiakiinnikkeet

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite	230 V AC
Teho	600 W
Virta	3 A
Verkkovirran taajuus	50 Hz
Kotelointiluokka	IP 55
Max nostokorkeus	4 m
Max tuotto	270 lt/min
Max äänitaso	70dB
Suurin veden lämpötila	< 100°C
Kondensaattori	10πF/450V
Liitäntäputken koko	Ø 32-40 mm

WC pieneenkin tilaan ilman suurta ja kallista remonttia

Maahantuoja & Verkkokauppa:

Costella Oy

www.costella.fi

TECMA